


**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**  
**Nr. 005**

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:

**Mastika TECHNOMICOL Nr. 24**

2. Produkto paskirtis ar panaudojimas:

**Naudojama betoninių (pamatų, rūsių, polių), medinių ir kitų statybinių konstrukcijų paviršių hidroizoliacijai. Tinka metalinių paviršių, konstrukcijų bei gaminių, įskaitant vamzdžius ir automobilių kėbulus, apsaugai nuo korozijos.**

3. Gamintojo pavadinimas:

**TechnoNicol-Vyborg Ltd.,  
 Ruberoidnaya g. 7, Leningradskij raj., 188804 Vyborgas, RUSIJA  
 Tel. +78137839072, e-mail: main@vbg.tn.ru**

4. Įgaliotas atstovas:

**UAB MIDA LT  
 Sandėlių g. 7, LT- 02248 Vilnius, Lietuva  
 Tel.:+370 633 54251, e-paštas: [info@technonicol.lt](mailto:info@technonicol.lt)**

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

**Netaikoma**

6a. Darnusis standartas:

**Darnieji standartai netaikomi**

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:


Esminės charakteristikos	Savybės
Sukibimo su pagrindu stipris, MPa	0,1
su betonu	0,1
su metalu	
Klijuoto sujungimo atsparumas šlyčiai, kN/m	2
Vandens įgeriamumas per 24 h, % pagal svorį	0,4
Nelakiųjų dalelių kiekis pagal svorį, %	65
Minkštėjimo temperatūra, °C	+80
Santykinis klampumas, s	10
Lankstumas prie -5 °C temperatūros ant R=5,0±0,2 mm diametro tašo	įtrūkimų nėra
Nelaidumas vandeniui per 72 h prie 0.001 MPa slėgio	išlaiko

1 ir 2 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:

Kuganov Alexey  
 Vardas, pavardė

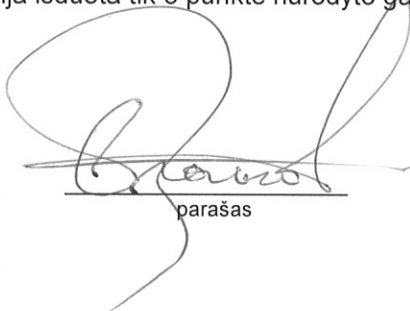

parašas

Direktorius  
 pareigos

Vyborgas, Rusija

data 30.03.2018