


Keraminės plytelės  
 Armuotas betono sluoksnis  
 PE plastmasinė plėvelė  
 Filtruojantis, drenuojantis sluoksnis  
 Šilumos izoliacijos sluoksnis iš ekstrudinio polistirolio (pagal apskaičiavimus)  
 Du apatiniai hidroizoliaciniai sluoksniai  
 Gruntas (bituminė mastika)  
 Betoninė perdangos plokštė

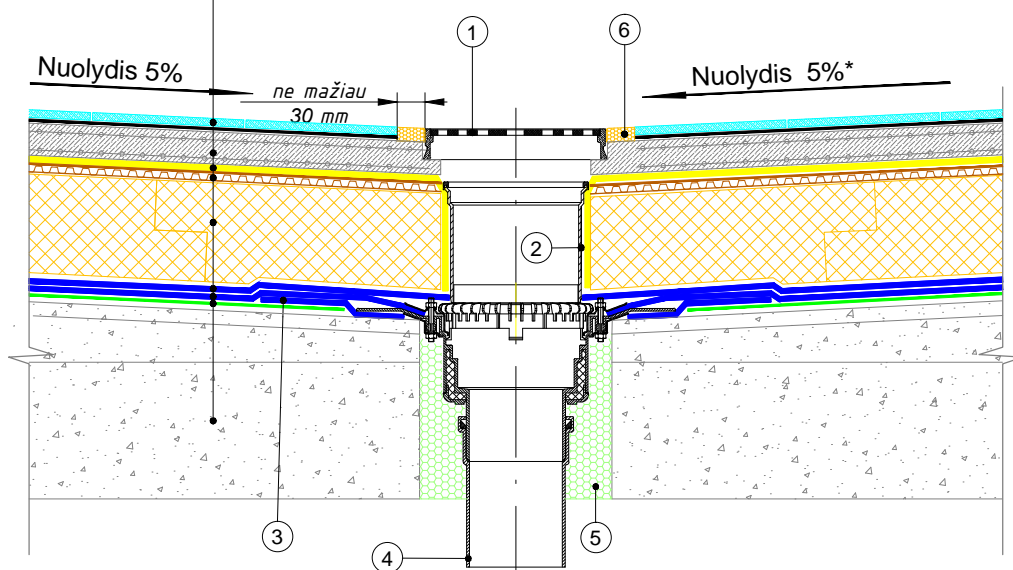

PASTABOS:

\* Įlaja į stogo konstrukciją įleidžiama 20 - 30 mm nuo stogo dangos viršaus.

\* Padidintas nuolydis aplink įlają 500 mm spinduliu.

①	Apsauginės grotelės
②	Remontinė įlaja
③	Papildomas stogo dangos sluoksnis
④	Įlaja
⑤	Tarpas užpildytas montažinėmis putomis
⑥	Polietileno putos