

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**
Nr. 003

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:

Mastika TECHNOMICOL Nr. 21

2. Produkto paskirtis ar panaudojimas:

Visų rūšių stogo dangų remontui, mastikinių stogų įrengimui, statybinių konstrukcijų hidroizoliacijai, bituminių ir bitumo-polimerinių ritininių stogo dangų priklijavimui.

3. Gamintojo pavadinimas:

**TechnoNicol-Vyborg Ltd.,
Ruberoidnaya g. 7, Leningradskij raj., 188804 Vyborgas, RUSIJA
Tel. +78137839072, e-mail: main@vbg.tn.ru**

4. Įgaliotas atstovas:

**UAB MIDA LT
Sandėlių g. 7, LT- 02248 Vilnius, Lietuva
Tel.:+370 633 54251, e-paštas: info@technonicol.lt**

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Netaikoma

6a. Darnusis standartas:

Darnieji standartai netaikomi

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Savybės
Sukibimo su pagrindu stipris, MPa	su betonu su metalu
	0,6 0,9
Sukibimas tarp sluoksnių, MPa	ritininė danga su ritinine danga ritininė danga su betonu
	0,3 0,4
Klijuoto sujungimo atsparumas šlyčiai, kN/m	4
Santykinis stipris, MPa	1
Santykinis pailgėjimas trūkio metu, %	500
Vandens įgeriamumas per 24 h, % pagal svorį	0,4
Nelakiųjų dalelių kiekis pagal svorį, %	50
Minkštėjimo temperatūra, °C	+110
Lankstumas prie -35 °C temperatūros ant R=5,0±0,2 mm diametro tašo	įtrūkimų nėra
Nelaidumas vandeniui per 24 h prie 0.1 MPa slėgio	išlaiko

1 ir 2 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

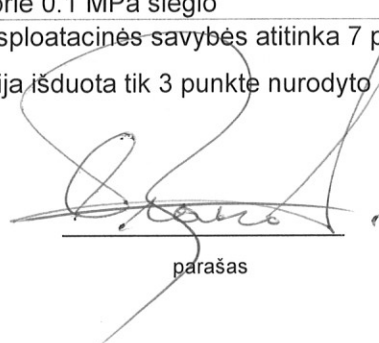
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:

Kuganov Alexey

Vardas, pavardė

Vyborgas, Rusija


parašasDirektorius

pareigos

data 30.03.2018