


EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. 004

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:

Mastika TECHNOMICOL Nr. 23

2. Produkto paskirtis ar panaudojimas:

Naudojama lanksčiųjų čerpių ir kitų bituminių medžiagų siūlių suklijavimui, taip pat priklijuoti bitumines medžiagas prie plytų mūro, betoninių, metalinių, keraminių ir kitų paviršių.

3. Gamintojo pavadinimas:

**TechnoNicol-Vyborg Ltd.,
 Ruberoidnaya g. 7, Leningradskij raj., 188804 Vyborgas, RUSIJA
 Tel. +78137839072, e-mail: main@vbg.tn.ru**

4. Įgaliotas atstovas:

**UAB MIDA LT
 Sandėlių g. 7, LT- 02248 Vilnius, Lietuva
 Tel.:+370 633 54251, e-paštas: info@technonicol.lt**

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Netaikoma

6a. Darnusis standartas:

Darnieji standartai netaikomi

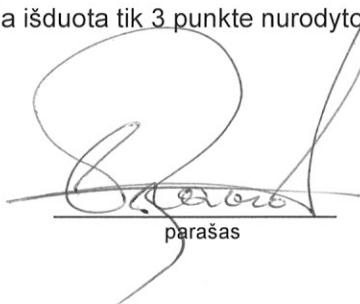
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Savybės
Sukibimo su pagrindu stipris, MPa	su betonu su metalu
	0,5 0,8
Sukibimas tarp sluoksnių, MPa	ritinė danga su ritinė danga ritinė danga su betonu
	0,5 0,5
Klijuoto sujungimo atsparumas šlyčiai, kN/m	4
Nelakiųjų dalelių kiekis pagal svorį, %	75
Minkštėjimo temperatūra, °C	+110

 1 ir 2 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
 Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:

Kuganov Alexey
 Vardas, pavardė


 parašas

Direktorius
 pareigos

Vyborgas, Rusija

data 30.03.2018